Kerbell

Innovation that takes shape



KerWall

MONTAGEANLEITUNGEN


Kerbell
Innovation that takes shape

Was Sie benötigen werden:



Kerbell
Innovation that takes shape

Herstellung

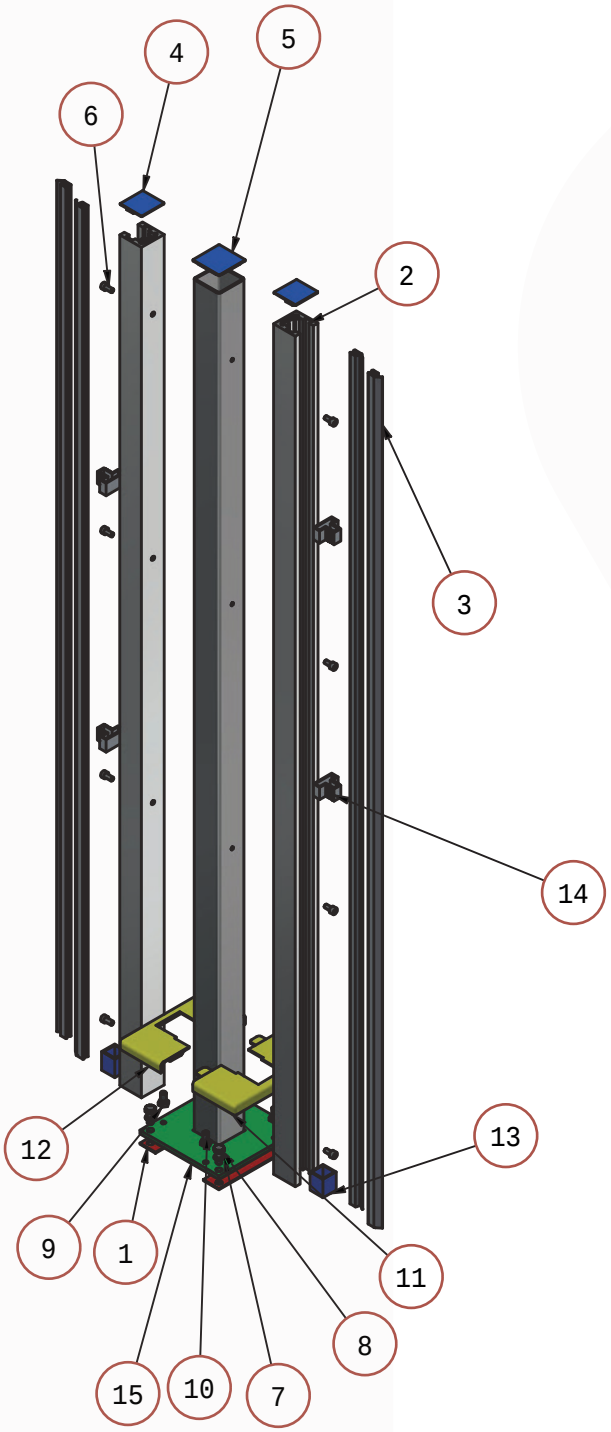

GEGENPLATTE	1
ROHRKAPPE	2
SECHSKANTSCHRAUBEN	3
STECKERABDECKUNG	4
BUCHSENABDECKUNG	5
PROFILKAPPE	6
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE	7
UNTERLEGSCHEIBE	8
MUTTER	9
ABSTANDSHALTER	10
T-UNTERLEGSCHEIBE	11
DICHTUNG	12
90°-STANGE	13
STRANGPROFIL	14

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


Kerbell
Innovation that takes shape

Fase 1

Erstellung der Baugrube


Die Baugrube muss 70 cm tief und 50 cm lang und breit sein und sich entsprechend der geplanten Pfostenanzahl wiederholen.


Die KerWall kann auch oberhalb einer Betonmauer errichtet/montiert werden, die das Haus begrenzt.

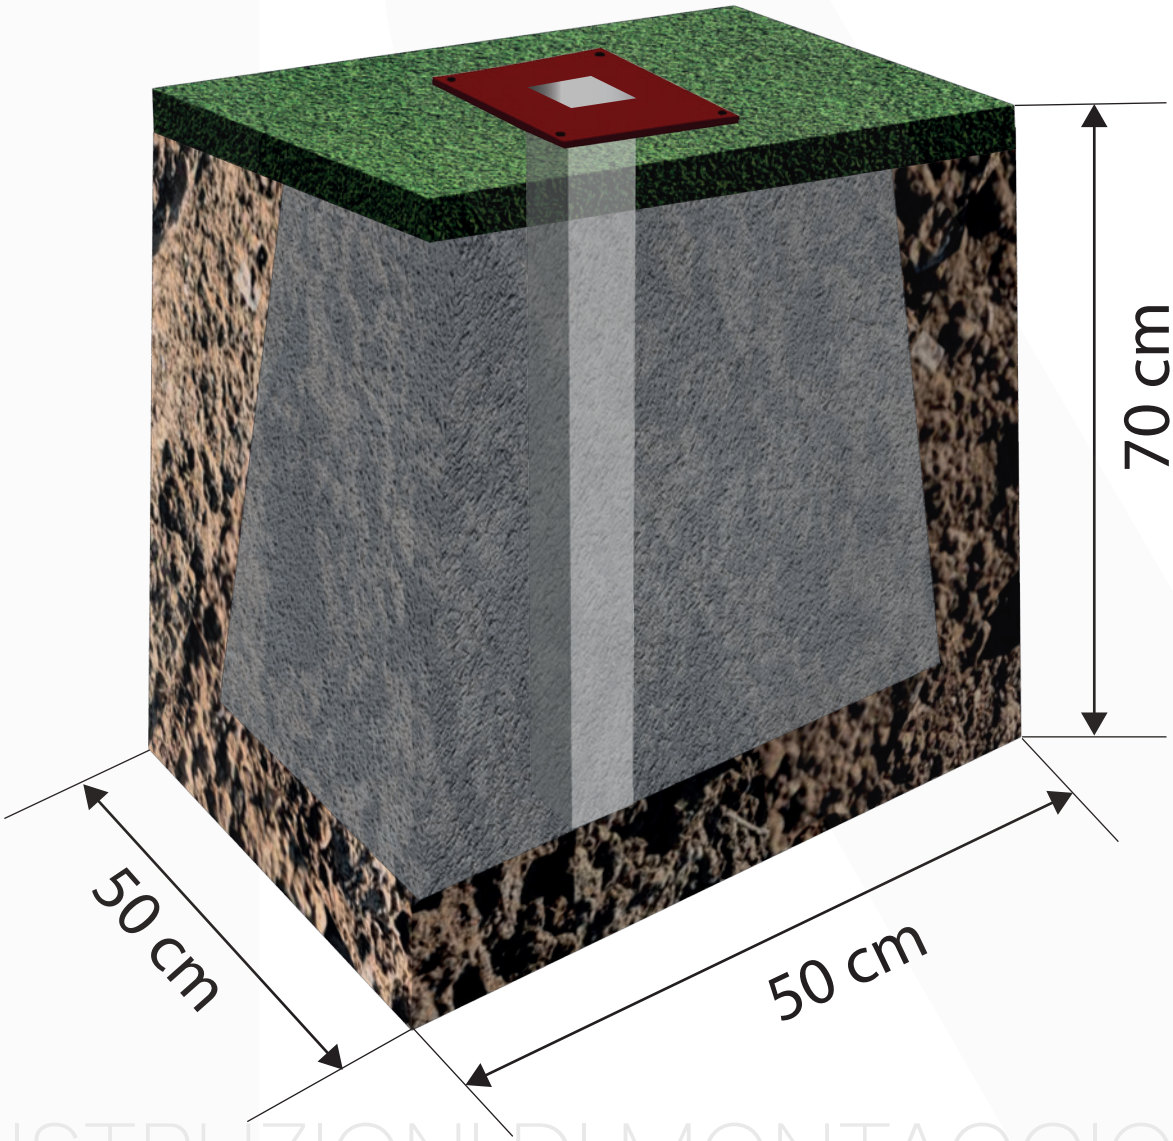


Kerbell
Innovation that takes shape


Fase 2
Löcher zeichnen und bohren

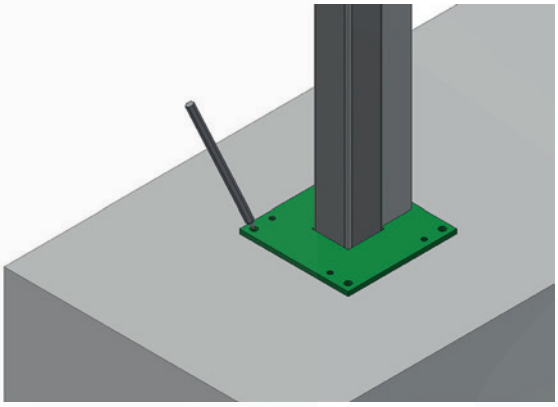

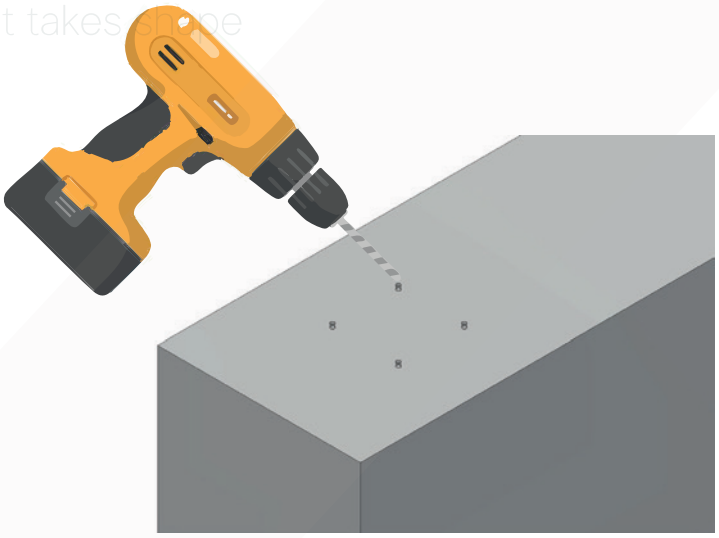



Fase 3
Einlegen von Unterlegscheiben und Verdübeln

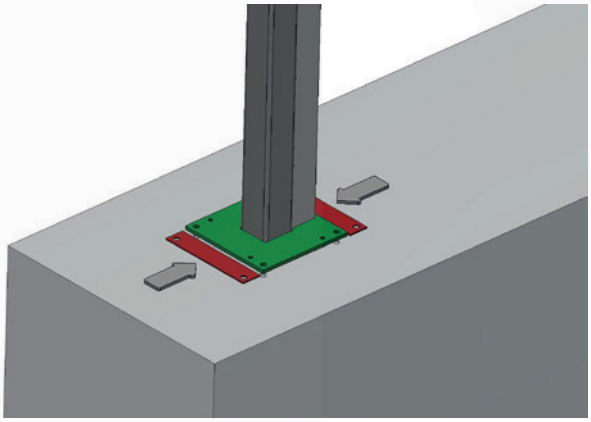

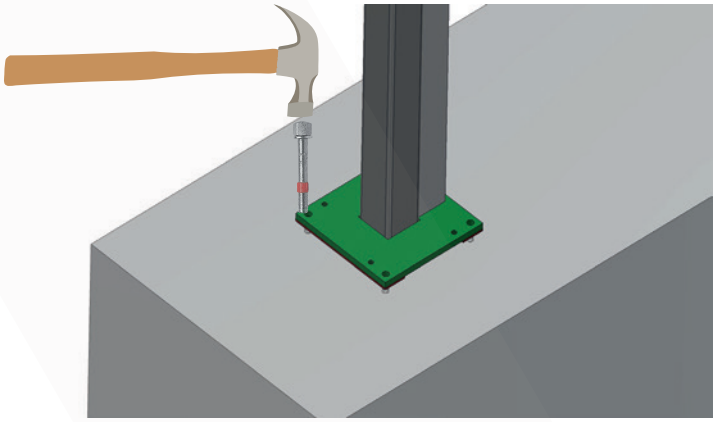

Fase 4
Befestigung Nivellierung und Messung

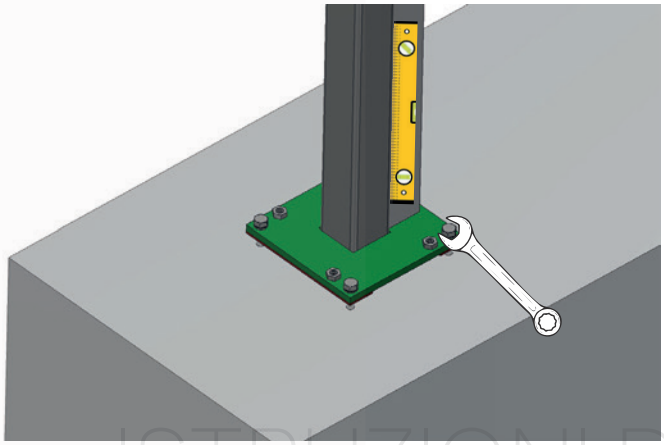

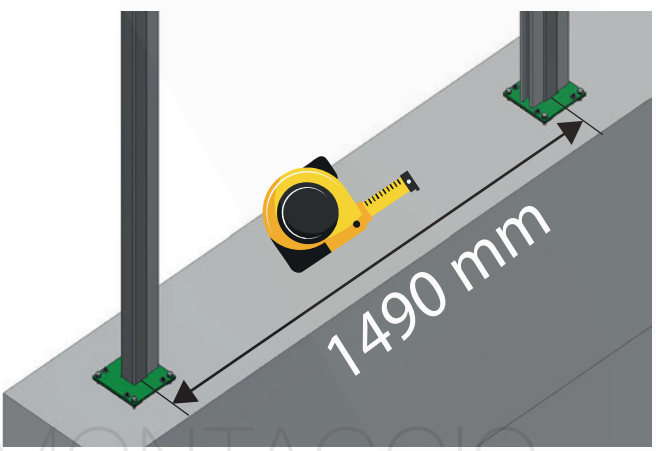


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Kerbell
Innovation that takes shape


Fase 5

Montage des zweiten Mastes und Einsetzen des Paneels

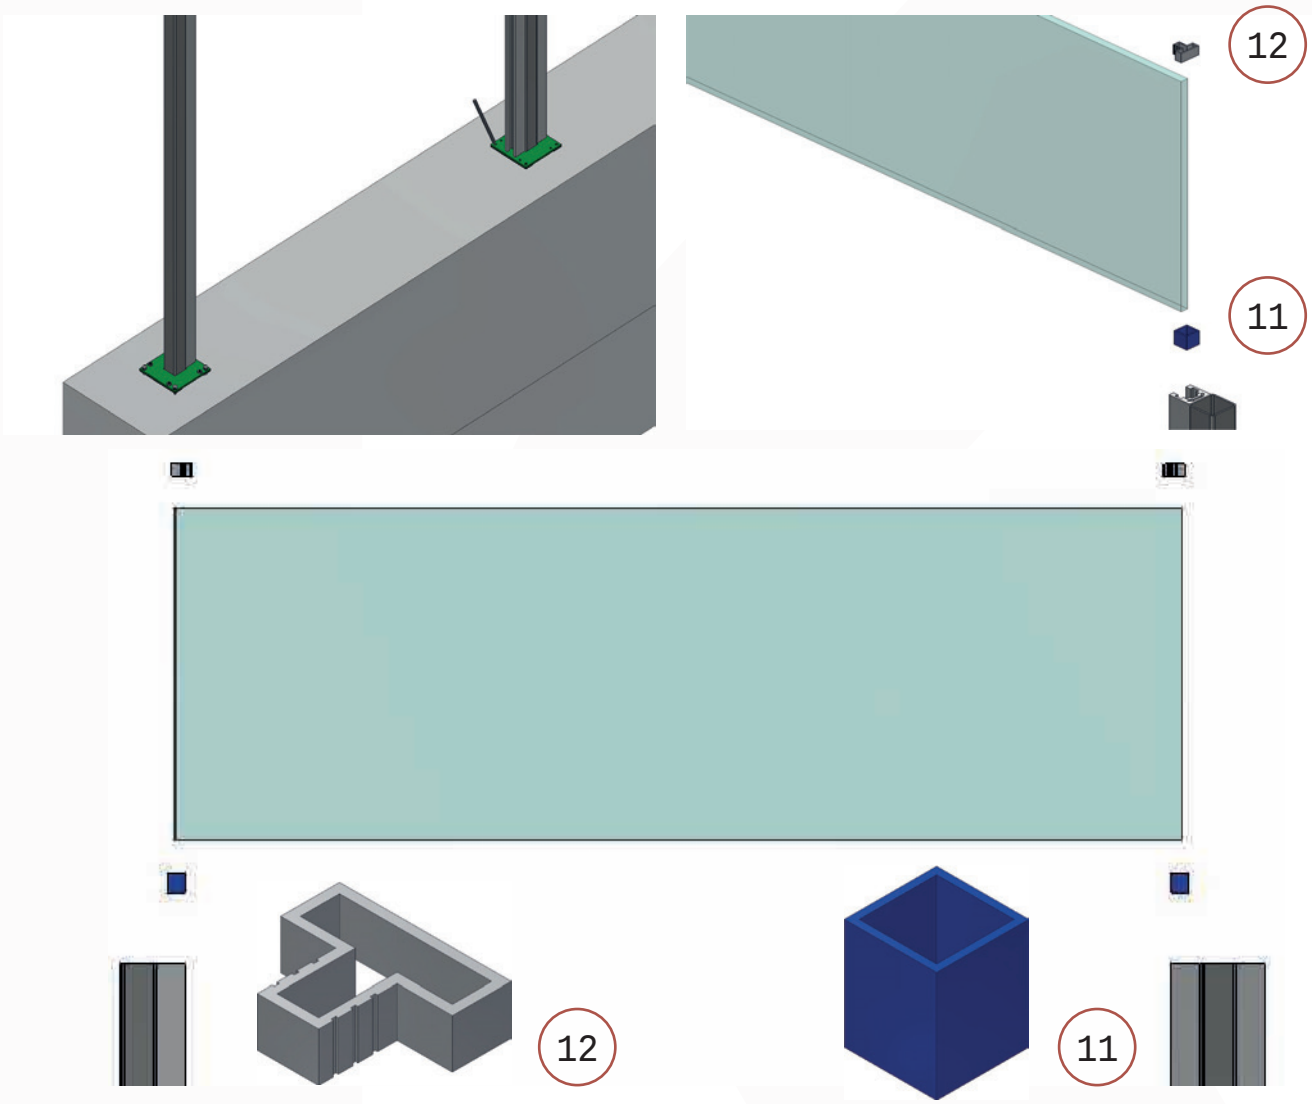

Fase 6


Einsetzen der Paneele

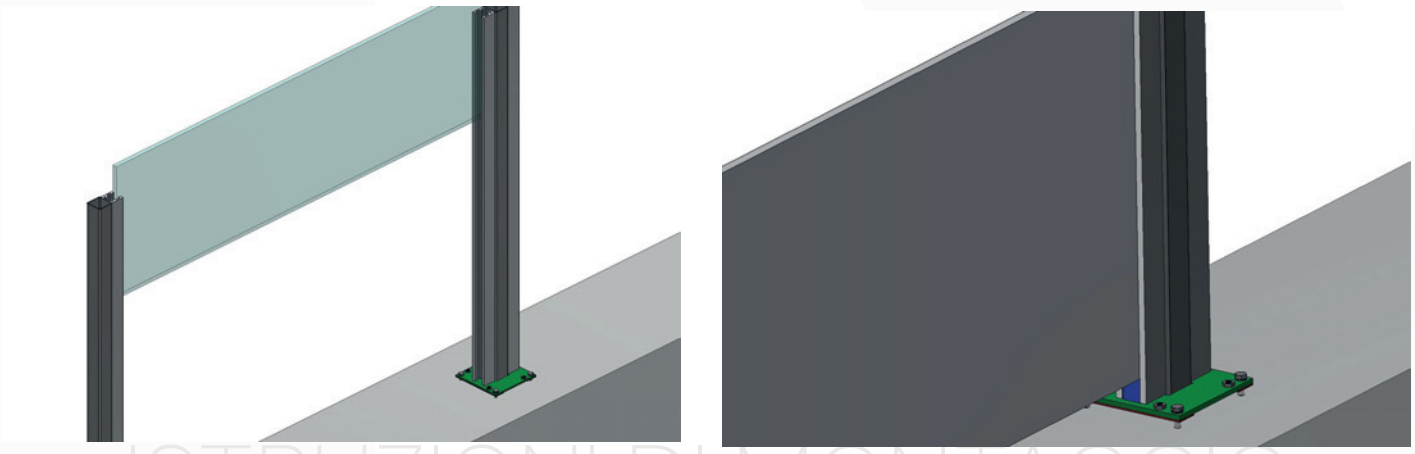

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


Kerbell
Innovation that takes shape


Fase 7
Montage des zweiten Mastes und Einsetzen des Paneels

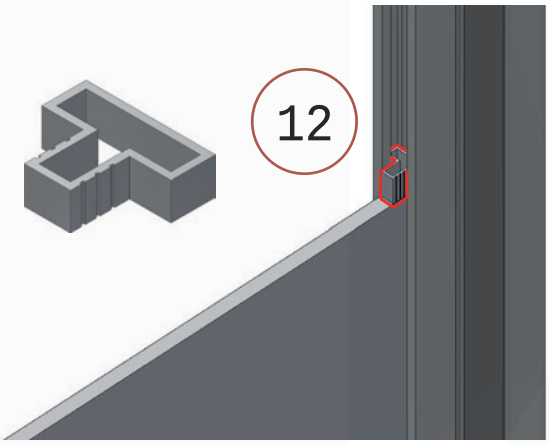




Fase 8
Deckel einsetzen und Verschlüsse verkleben

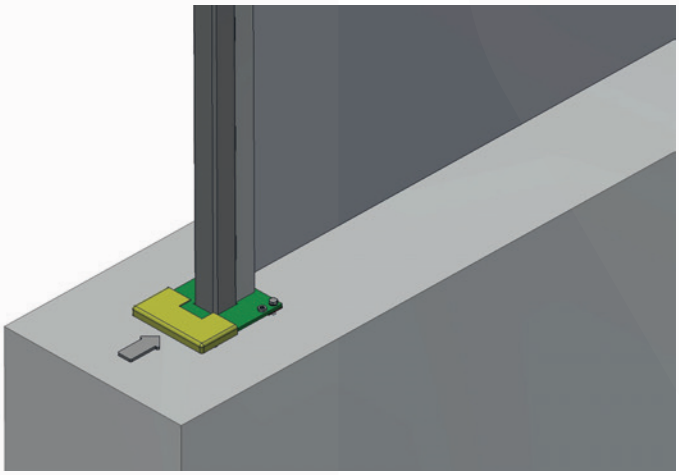

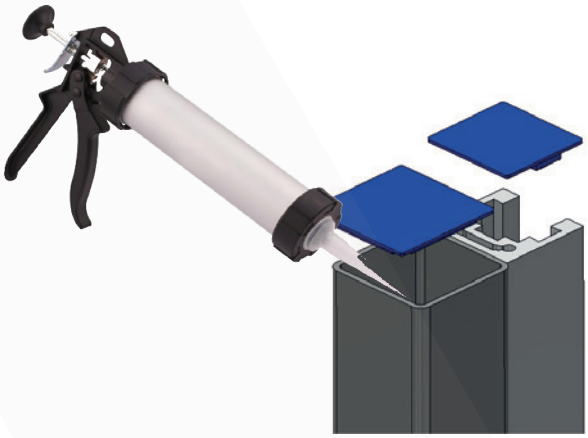


Fase 9
Perspektiven

V

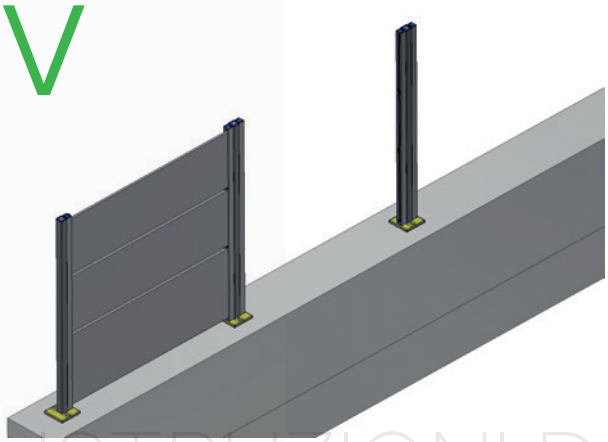

X

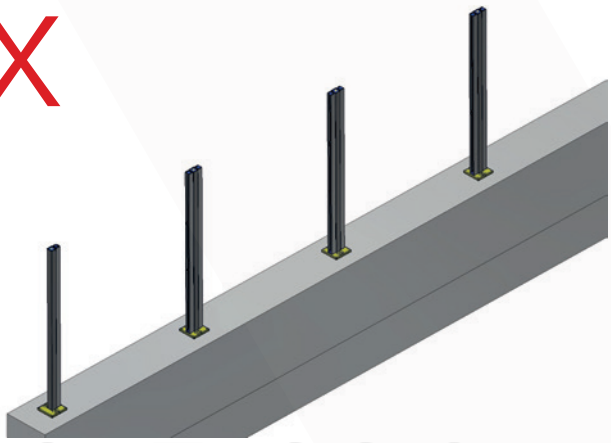

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Kerbell
Innovation that takes shape

Configurazioni di posa: corretto vs errato





Via ghiarola vecchia 19, 41042
Fiorano Modenese MO Italy
+39 0536 920622

info@kerbell.it

www.kerbell.it

Kerbell

Innovation that takes shape